

建具関連集計表






建具関連拾い書


建具関連拾い書:事務所棟:アルミ製

A	建具名	種別	仕上げ名称	注釈	算式	個所	(1)	(2)	合計
			アルミ製						
AW-1									
	本体		アルミ製引き違い窓 (W3000×H1500)		1	4 =	4.00 =	4.00 =	4.00
					No. 2'に参照				
	硝子		透明ガラス (厚5 2.18m2以下)		<u>3.00x1.50</u>	4 =	18.00 =	18.00 =	18.00
	硝止		ガラスシーリング		<u>3.00x2</u>	4 =	24.00	48.00 =	48.00
					<u>1.50x4</u>	4 =	24.00		
	詰物		防水モルタル充填 (外部建具用)		<u>(3.00+1.50)x2</u>	4 =	36.00 =	36.00 =	36.00
	詰物		シーリング (外部建具用) (C種 ホリサルファイト) (10×10)		<u>(3.00+1.50)x2</u>	4 =	36.00 =	36.00 =	36.00

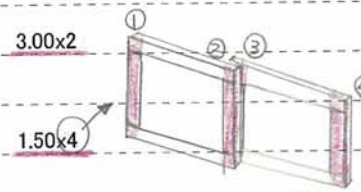

建具関連拾い書:事務所棟:鋼製

A	建具名	種別	仕上げ名称	注釈	算式	個所	(1)	(2)	合計
			鋼製						
SD-1		本体	鋼製両開き戸 (W1600×H2000)		1	1	1.00	1.00	1.00
		塗装	SOP塗り (鋼製建具面)		1.60×2.00×2.6 面積	1	8.32	8.32	8.32
		詰物	防水モルタル充填 (外部建具用)		(1.60+2.00)×2 周長	1	7.20	7.20	7.20
		詰物	シーリング (外部建具用) (C種 ホリサルファイト) (10×10)		(1.60+2.00)×2 周長	1	7.20	7.20	7.20



塗装係数  
両開き戸は  
塗装係数2.6

建具関連拾い書:事務所棟:鋼製

A	建具名	種別	仕上げ名称	注釈	算式	個所	(1)	(2)	合計
	SD-2								
		本体	鋼製片開き戸 (W900×H2000)		1	1 =	1.00 =	1.00 =	1.00
		塗装	SOP塗り (鋼製建具面)		0.90×2.00×2.9	1 =	5.22 =	5.22 =	5.22
		詰物	モルタル充填 (内部建具用)		0.90	1 =	0.90 =	0.90 =	0.90

塗装係数  
片開き戸は  
塗装係数2.9



室内のため、床のみでいい

室内のため「防水」ではない